

Fiche de données produit

## ULTRA LIFE H7

Une durée de vie plus longue et garantie de 4 ans



### 4 ans de garantie OSRAM

Pour un plaisir de conduite sans souci. Reportez-vous à [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) pour des conditions précises




### Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes halogènes standard



### Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires

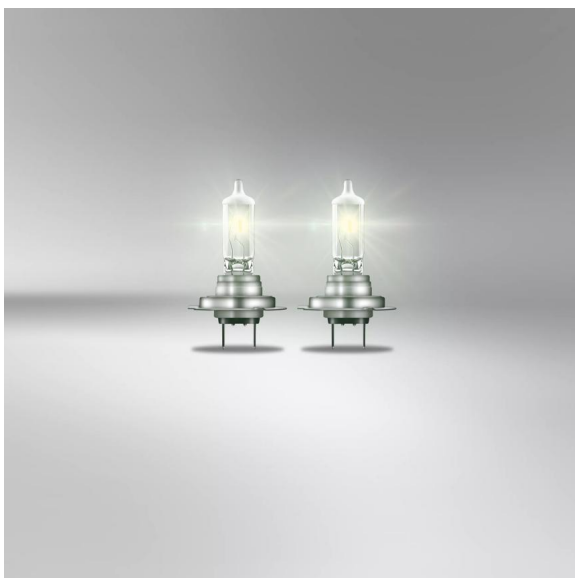

### Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Les lampes automobiles OSRAM ULTRA LIFE sont un favori en matière de durabilité. Elles ont une durée de vie impressionnante jusqu'à quatre fois plus longue que les lampes halogènes standard et durent jusqu'à 100 000 km (avec un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et 60% de lumière allumée). OSRAM offre une garantie de 4 ans pour les phares ULTRA LIFE fiables ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). En plus de cela, les phares ULTRA LIFE ont un design moderne avec un capuchon argenté (H4 / H7 / H11). Ils sont donc idéaux pour les conducteurs fréquents ou les personnes qui utilisent des feux de jour, et peuvent également être utilisés dans des phares en verre clair.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène
---	-----------------------

### Informations générales sur le produit

Référence de commande	64210ULT
-----------------------	----------

### Données électriques


Puissance	58 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	12 V
Puissance nominale	55 W
Tension d'essai	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Données photométriques

Flux lumineux	1500 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %

### Physical Attributes & Dimensions

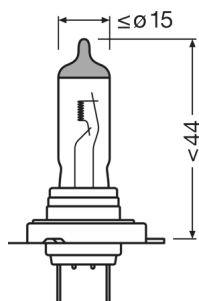

Diamètre	12.0 mm
Poids du produit	12.20 g
Longueur	59.0 mm
Culot (désignation standard)	PX26d

### Durée de vie

Durée de vie B3	700 hr
Durée de vie Tc	1100 hr
Garantie	3+1 years

## Fiche de données produit

### Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certificats & Normes


Catégorie ECE	H7
---------------	----

### Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4052899436237   4052899436534   4052899436213   4052899436299   4052899436572   4062172250207   4052899436152   4062172395205   4050300879284   4062172387613   4008321416261   4052899476004   4052899131453   4052899436558
Liste des substances candidate Substance 1	Aucune substance déclarable contenue
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Aucune substance déclarable contenue

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416261	OSRA64210ULT	-	-	-



ref\_pim\_amsproductinfographics

### Données logistiques






Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	------------

## Fiche de données produit

4008321416261	ULTRA LIFE H7	Etui carton fermé 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4008321416285	ULTRA LIFE H7	Carton de regroupement 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1735.00 g
4062172387613	ULTRA LIFE H7	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	55.00 g
4062172387620	ULTRA LIFE H7	Carton de regroupement 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm <sup>3</sup>	356.00 g
4062172395205	ULTRA LIFE H7	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4062172395212	ULTRA LIFE H7	Carton de regroupement 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm <sup>3</sup>	286.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT

### Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous [www.osram.fr/garantie-am](http://www.osram.fr/garantie-am)

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



